■商品仕様

商　品　名	ハローメーカーA502VⅡ型
形　　式	見開きオープンハガキ（2つ折り圧着はがき）専用の卓上型メールシーラー（熱圧着）
使 用 用 紙	ハローメーカー専用オープンはがき用紙（坪量128g／㎡）：断裁機不要　　マット紙（128g）・コート紙（128g）：断裁機必要
対 応 機 種	可能：各種カラーモノクロレーザープリンター及びPPC複写機、インクジェットプリンタ、ドットプリンタ・オフセット印刷対応（UV） 不可：昇華トナーを使用したプリンタ
処 理 速 度	15～20通／分　900～1，200通／時（可変）
給紙方式／容量	付属の用紙カセットによる自動給紙（上面フィード・平積）／容量：標準約200枚
排紙方式／容量	付属のスタッカートレイによるドロップ排紙／容量：標準200枚
断 裁 方 式	圧着処理後、スライドカッターによる化粧裁断（マージンダブルカット）
外 形 寸 法	本体　W666 mm×D495 mm×H296mm（スタッカートレイと用紙カセットを除く）
重　　量	31kg（積載消耗品を除く）
電源・／消費電力	AC100V・　50／60Hz　350W

※ご使用のプリンターやコピー機の種類、又は使用環境の室温などにより、
フィルムと印刷面の接着に若干の差が出る場合があります。
必ず、実際の印刷物で接着性をご確認の上、適切な温度設定をして下さい。

※トナー系プリンターの印刷物は、機種によりトナーの定着温度
及び物性が異なる関係上、専用の用紙＆専用の圧着フィルムをお勧めします。

※専用の圧着フィルム以外を使用されてのトラブルには、責任を負いかねます
ので、予めご了承下さい。

※改良のため、上記仕様、又は資料中に掲載の写真は予告なく変更する事が
あります。　ご了承下さい。

●機種によって使用条件が異なりますので、担当営業にご確認下さい。

●専用用紙・専用フィルムは通気性・定着性・郵便法（第二種郵便物）の
適合条件を考慮した上、特許登録（第2542214号）
に基づき製作致しております。指定の専用品なら安心してご使用頂けます。

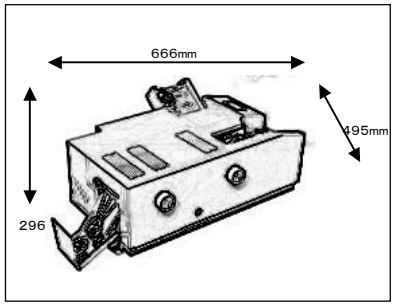

見開きオープンハガキの基本的な条件（第2種郵便物の取扱）について

- 仕上った全体の重量が2g以上6g以下である事。
- 大きさが、長さ（長辺）15．4cm・幅（短辺）10．7cm以下である事。
- 郵便ハガキ本体（郵便ハガキ又はPOST・CARD等と明示してある紙面部分）が2g以上である事。
- 容易に剥がれない全面・密着状態である事。

ハローメーカー専用・オープンはがき用紙と専用圧着フィルムは、これら全ての条件をクリアしております。

発売元
日本ビジネスフォーム株式会社
〒157-0062
東京都世田谷区南烏山6-30-19
GSハイム406
TEL　03-5315-9539　FAX　03-5315-9509
www.nihon-bf.co.jp

お問い合わせ・取扱店

卓上型熱圧着ハローメーカー・　A502VⅡ

更に使いやすく、加工能力もアップしました！
折り機・圧着加工をこの１台に装備！
オールインワン卓上型・圧着ハガキ加工機！

各種プリンター
オフセット印刷（UV）対応

コンパクト
設計
W666 mm×D495 mm×H296mm
（本体）

ビジネスの可能性を大きく広げる。

トナー系プリンター
インクジェットプリンター対応！

オフセット印刷（UV）にも対応！

個人情報保護のための
通知業務内製化に最適！

本カタログ掲載商品の価格には、消費税及び配送・設置・付帯工事、使用済みの商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

見開きオープンハガキは、郵便料金５０円のままでメッセージ・スペースは３倍！
しかも＜ハローメーカー＞で手軽に内部製作すれば、少ロットでも低コストでＯＫ！

＜ハローメーカー＞は、どなたでもカンタン手軽に、「見開きオープンハガキ」が作れます。

圧着処理の手順

★両面印刷済みの専用紙を、専用フィルムを使って２つ折り圧着ハガキに美しく仕上げます。



①データー作成編集
オフィスやご家庭のパソコンで印刷データーを作成します。

②プリント
オフィスプリンターやカラーオンデマンドプリンター・複合機、インクジェットプリンター・オフセット印刷物（UV）にも対応。

③ハガキ圧着処理
印刷した用紙をハローメーカーで圧着処理。少量でもOKです。

④「見開きオープン」ハガキ完成！
必要な時・必要な数量で手軽に活用できます。

＜ハローメーカー＞は、お客さまのさまざまなニーズにお応えします。

経済性
- 導入しやすいリーズナブルな価格を実現しました。

使い勝手
- 十分な処理能力で、少ロットの作業に対応します。
- 対象物を選ばない、フレックスダブルヒート方式を採用。
  トナー系プリンターや、インクジェットプリンター・オフセット印刷（UV）など、多彩な印刷方式に対応します。
- ハローメーカーはトナーの融着温度とフィルムの接着温度の関係上、必ず専用のフィルムをご使用下さい。

省スペース
- コンパクト設計（卓上サイズ）で、設置場所を選びません。
  本体　W６６６ mm×D４９５ mm×H２９６mm（スタッカートレイと用紙カセットを除く）

仕上がり
- マージンダブルカット方式を採用。
  開封面は、カラープリントが映える、ラミネート状態の光沢感のある美しい仕上がり。

見開きオープンハガキ製作機
熱圧着メールシーラー・ A-502VⅡ

ハローメーカー

＜ハローメーカーの発想と利点＞

今までは様々な制限（コスト・数量ボリュームその他）などにより、少量での圧着ハガキ活用が非常に困難でした。そこで、「各種プリンターを利用して自分で作成してしまおう！」の考えが、このハローメーカー・システムの企画・発想の原点です。

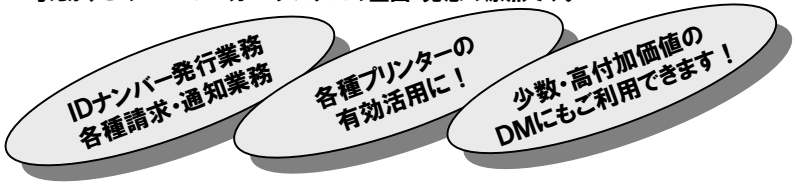



販売促進用DMとしての活用や
各種通知業務・請求業務・IDの発行等・・・
効率的・効果的に圧着ハガキを使いたい！

大切な顧客＆個人情報を社外に出さず
情報漏洩防止対策として最適！

オフィスプリンターやオンデマンドプリンターの
設備・技術・データの有効活用を！

※新たに・・・オフセット印刷物（UV）からの「圧着ハガキ加工」が可能となりました！

＜封書内製と圧着はがき内製の比較＞



封書を内製の場合（当社調べ）
- *1,000通の封入封緘作業約半日*
- *郵送コスト80円／1通*
- *誤封入のリスクは避けられない。*
- *内製した場合の封入封緘作業手間・コストは必須。*

ハローメーカーでの圧着はがき内製の場合
- *1,000通の圧着加工約1.5時間*
- *郵送コスト50円／1通*
- *情報量は通常ハガキの約3倍*
- *ハローメーカーでの内製なら封入封緘作業は不要。*

日本ビジネスフォーム 株式会社
TEL03-5315-9539　　www.nihon-bf.co.jp